




10,0 – 18,0 Meter Arbeitshöhe

Scherenarbeitsbühnen geländegängig

Typ	SBG 100	SBG 120	SBG 150	SBG 180
Arbeitshöhe	10,20 m	11,75 m	15,00 m	18,00 m
Plattformhöhe	8,20 m	9,75 m	13,00 m	16,00 m
Tragfähigkeit max.	585 kg	454 kg	700 kg	500 kg
Plattformgröße inkl. Ausschub	1,35 x 3,65 m	1,42 x 3,96 m	2,22 x 7,30 m	1,81 x 6,00 m
davon Ausschub	1,20 m	1,52 m	2 x 1,25 m	2 x 1,00 m
Personen auf der Plattform	3	4	6	4
Transportlänge	3,04 m	3,35 m	4,86 m	4,18 m
Transportbreite	1,80 m	1,76 m	2,30 m	2,25 m
Transporthöhe	2,45 / 1,59 m	2,51 / 1,75 m	2,99 / 2,23 m	2,96 / 2,11 m
Eigengewicht	3.530 kg	3.781 kg	7.300 kg	7.300 kg
Antrieb	Dieselmotor	Dieselmotor	Dieselmotor	Dieselmotor
Allradantrieb	ja	ja	ja	ja
Abstützung	optional	optional	optional	optional
Bereifung	schwarz	nicht markierend	schwarz	schwarz
Radlast	1.470 kg	2.100 kg	3.930 kg	4.340 kg
Einsatzbereich	Außenbereich	Außenbereich	Außenbereich	Außenbereich

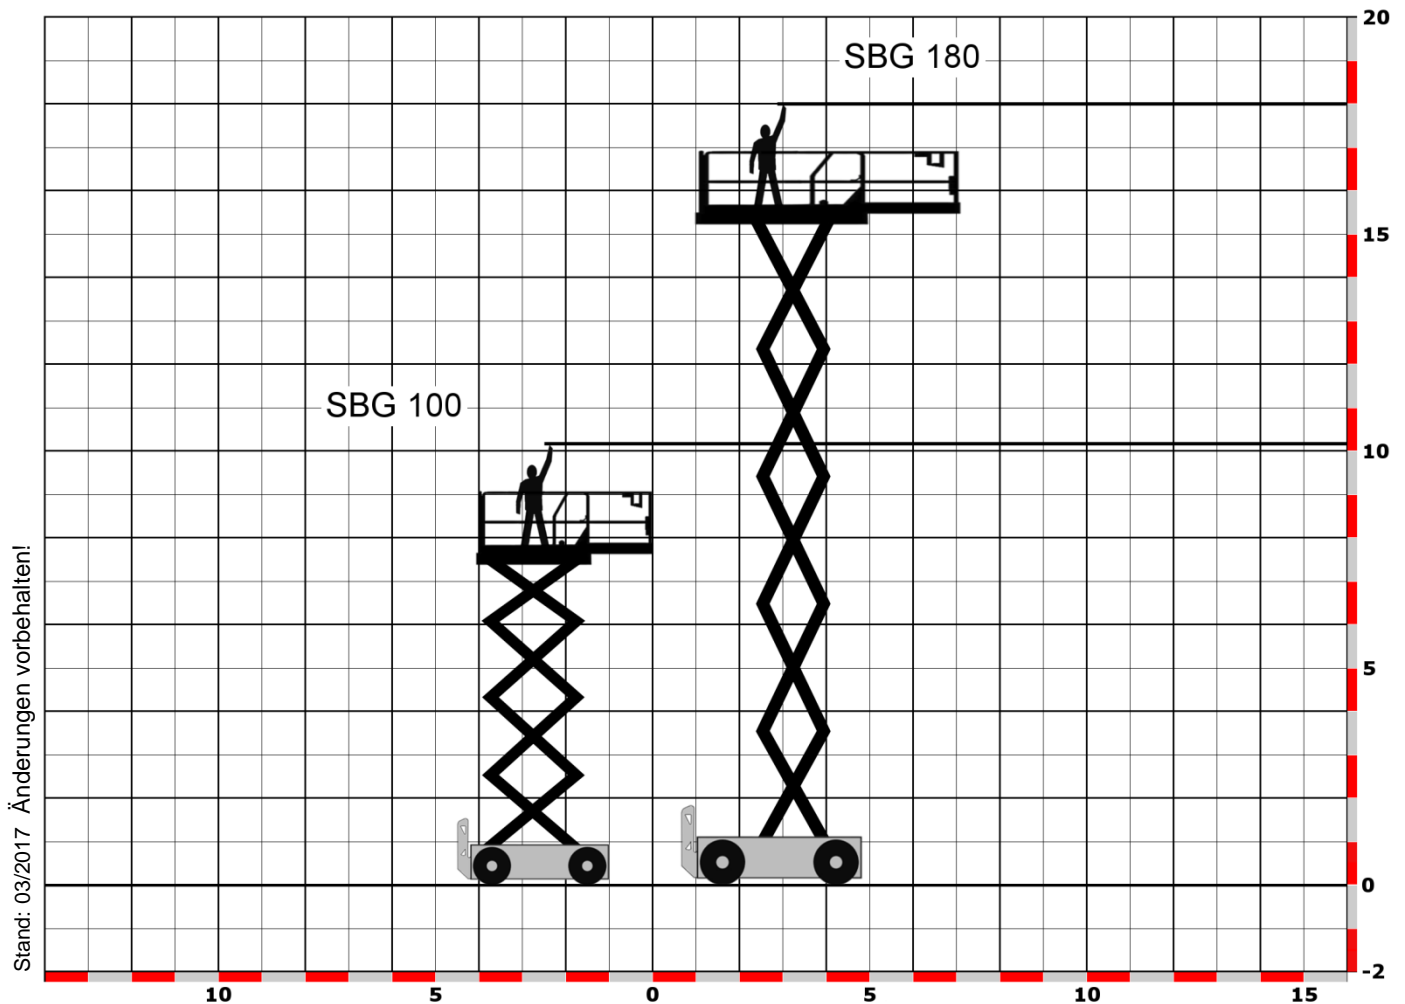

Tel 0251 / 32041 – www.kfr-arbeitsbuehnen.de

Am Handorfer Bahnhof 35 – 48157 Münster – Fax 32042 – kfr-arbeitsbuehnen@t-online.de